

TOPQUALITÄT -  
PREISGÜNSTIG

[www.eko-zaun.at](http://www.eko-zaun.at)



FARBEN &  
OBERFLÄCHEN:



... IN ÜBER 300 FARBEN

EIN HEIMISCHES QUALITÄTSPRODUKT

LEITBETRIEBE AUSTRIA

K O L L A R I T S  
**EKO**  
**ZÄUNE**

STAKETE

DEKOR

LATTE

PALISADE

LOCHBLECH

SCHMIEDEALU


LATTE & PALISADE



KUGEL TURM FLACH SPITZ




SPITZ RUND

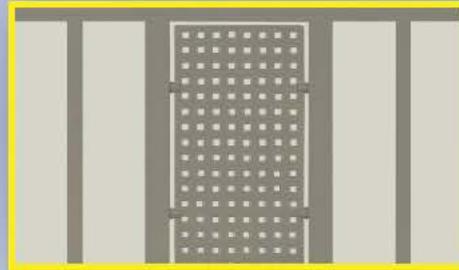

Mit vielen Dekorteilen kombinierbar



Formstabil durch geschweisste Rahmen

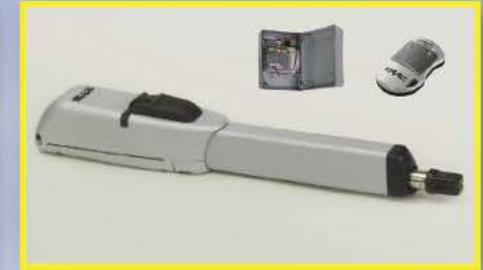


Bewährte Industriemotore für Antriebe

## EKO. STAKETE

Eleganter Alu-Stabzaun aus 25/19 mm Profilen. In der Standardausführung beträgt der Stake-tenabstand ca.100mm. Die Trägerprofile sind 40/40mm (60/40mm bei Toren) stark. Eine Vielzahl an möglichen Dekorelementen macht dieses Modell sehr variantenreich! Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive Teleskopeinschüben (in Zaunfarbe mitbeschichtet) und Befestigungsmaterial (NIRO).



Schlankes Trägerprofil

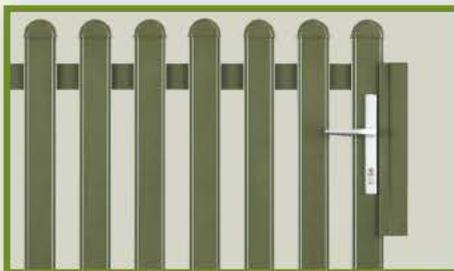

Kurzer Toranschlag mit Gummileiste



GERADE

KURZ / LANG

SPITZ

SPITZ ABGESETZT


KONKAV

KONVEX


GESCHWUNGEN

TRAPEZFÖRMIG

RD. ABGESETZT

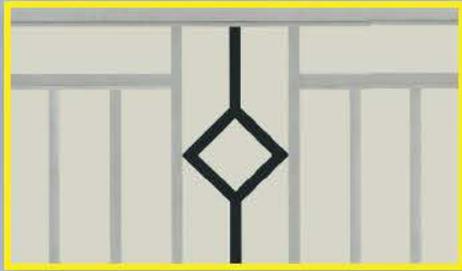

Mit vielen Dekorteilen kombinierbar

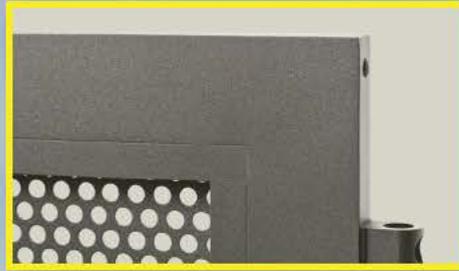

Formstabil durch geschweisste Rahmen



Bewährte Industriemotore für Antriebe




Eleganter Alu-Stabzaun aus 25/19 mm Profilen mit oberer Unterbrechung. Die Kombination mit den verfügbaren Dekorelementen ermöglicht individuell ganz unterschiedliche Dekorzaun-Designs. In der Standardausführung beträgt der Staketenabstand ca. 100 mm. Die Trägerprofile sind 40/40mm (60/40mm bei Toren) stark. Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive Teleskopeinschüben (in Zaunfarbe mitbeschichtet), inkl. Befestigungsmaterial (NIRO).

## EKO. DEKOR



Verstellbare Bänder mit Montageplatten

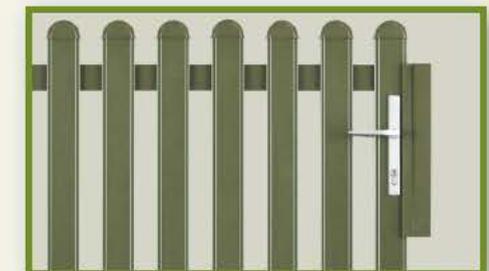

Kurzer Toranschlag mit Gummileiste



Bewährte Industriemotore für Antriebe



Formschön durch stärkere Palisaden



Formstabil durch geschweisste Rahmen


## EKO.LATTE & PALISADE

Alu-Lattenprofil 82/19 mm mit längsseitiger Abschlussfase sowie Alu-Palisadenstäbe (Durchmesser 30 mm) mit längsseitigen Zierrillen. In der Standardausführung beträgt der Abstand ca. 45 mm.


Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive Befestigungsmaterial (NIRO) und Alu-Abdeckungen (Rund-, Kugel- oder Spitzkappen – alles ohne Aufpreis).




Verstellbare Bänder mit Montageplatten

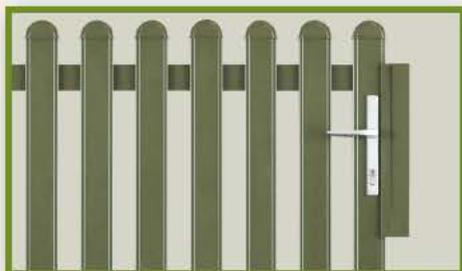

Kurzer Toranschlag mit Gummileiste

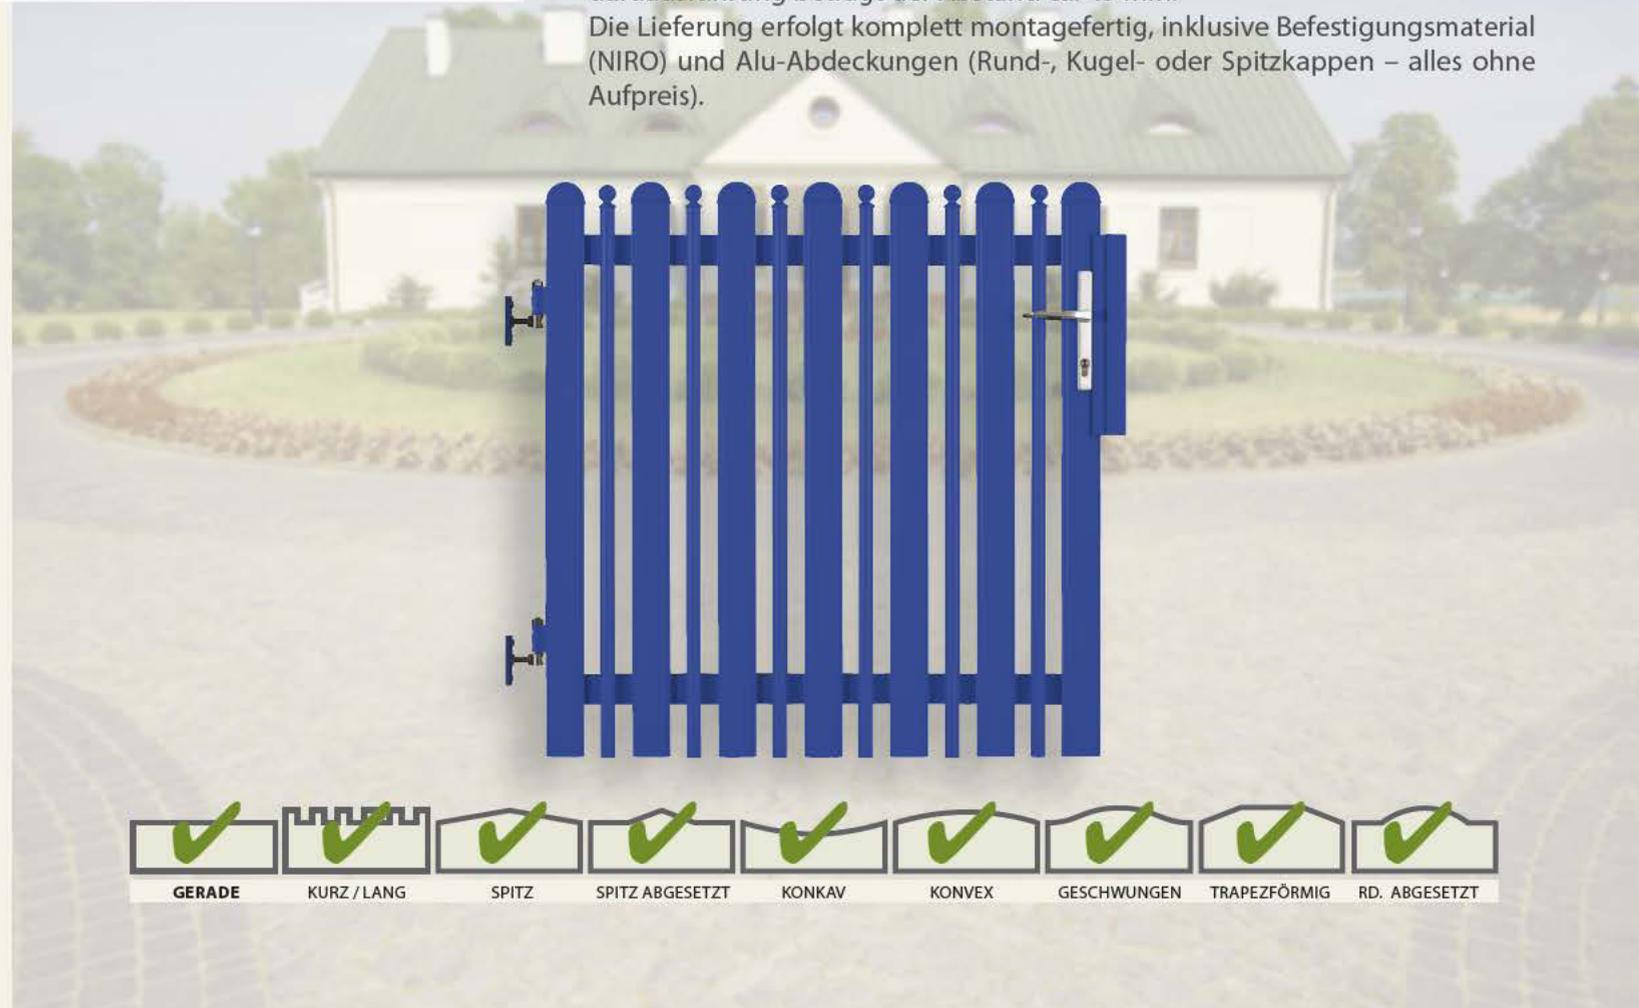

- |        |             |       |                 |        |        |             |              |               |
|--------|-------------|-------|-----------------|--------|--------|-------------|--------------|---------------|
|        |             |       |                 |        |        |             |              |               |
| GERADE | KURZ / LANG | SPITZ | SPITZ ABGESETZT | KONKAV | KONVEX | GESCHWUNGEN | TRAPEZFÖRMIG | RD. ABGESETZT |

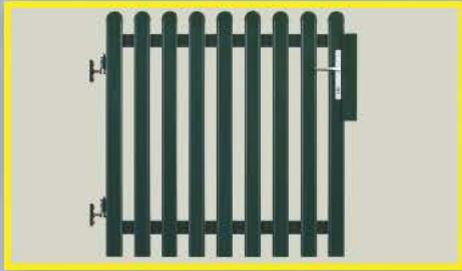

Formschön und ohne diagonaler Strebe!



Formstabil durch geschweisste Rahmen



Bewährte Industriemotore für Antriebe



Klassischer Lattenzaun, Alu-Lattenprofil 82/19 mm mit längsseitiger Abschlussfaser. In der Standardausführung beträgt der Lattenabstand 45-53 mm. Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive Befestigungsmaterial (NIRO) und ALU-Abdeckkappen (rund oder spitz).

## EKO.LATTE



Verstellbare Bänder mit Montageplatten




Schlankes Trägerprofil





Exklusive Strukturbeschichtungen

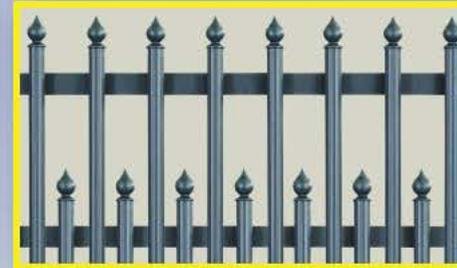

Formschön durch stärkere Palisaden




Bewährte Industriemotore für Antriebe

## EKO. PALISADE

Alu-Palisadenstäbe mit längsseitigen Zierrillen. Der Palisadendurchmesser beträgt 30mm, der Standard-Palisadenabstand 76-80mm. Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive Teleskopeinschübe (in Zaunfarbe mitbeschichtet), Befestigungsmaterial (NIRO) und ALU-Abdeckkappen (wahlweise Kugel-, Spitz-, Flach- oder Turmkappen – alles ohne Aufpreis). Auf Wunsch auch mit „Schmiede-Alu-Spitzen“ (siehe Modell „Schmiede-Alu“, Preis auf Anfrage).




Schlankes Trägerprofil

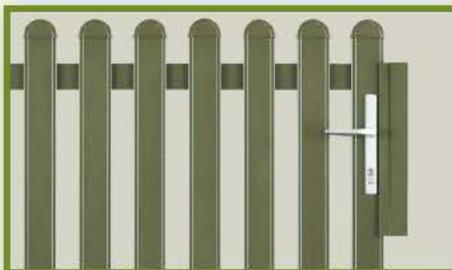

Kurzer Toranschlag mit Gummileiste



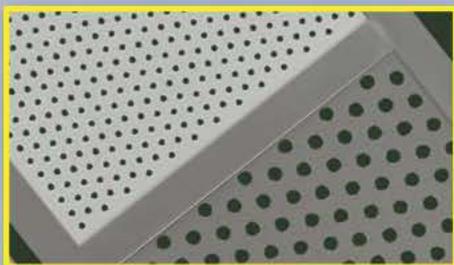

individuelle Stanzenungen



Lochblech in Rundrohr mit Nut gefasst




Bewährte Industriemotore für Antriebe



Moderner Alu-Lochblechzaun mit Durchmesser 10mm Standardlochung in unregelmäßiger Anordnung. Trägerprofile sind beim Zaunfeld (oben, unten) als Rundrohr und bei den Toren als 60/30mm Formrohr ausgeführt. Optional sind viele verschiedene Stanzenungen erhältlich.

Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive Befestigungsmaterial (Niro).


## EKO. LOCHBLECH

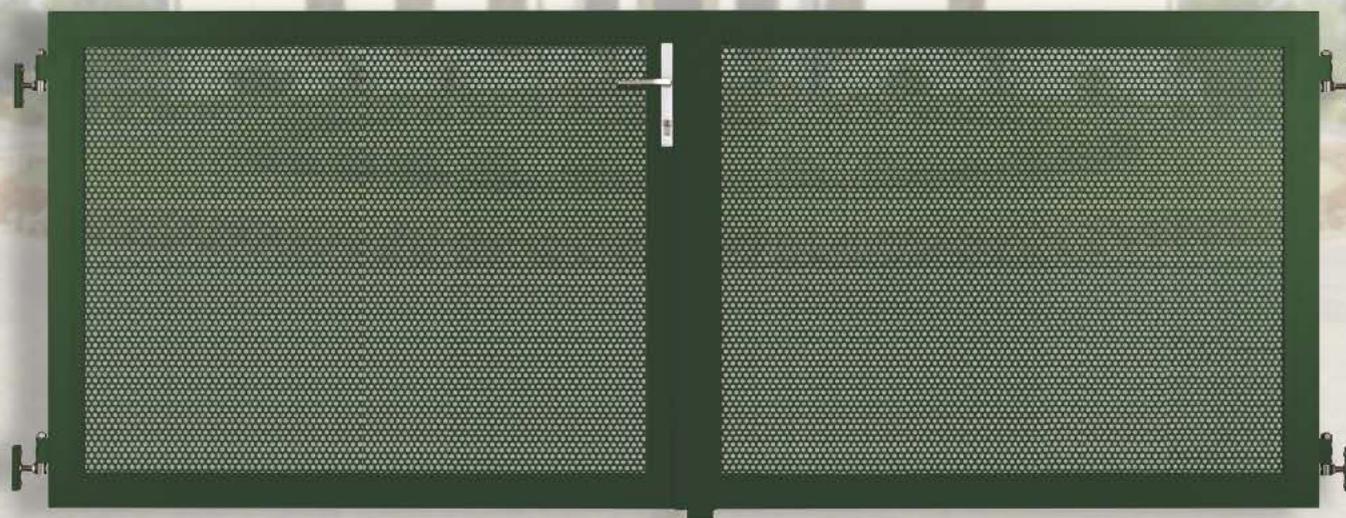


Verstellbare Bänder mit Montageplatten




Schlankes Trägerprofil

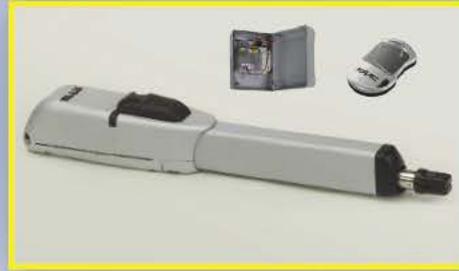

Bewährte Industriemotore für Antriebe

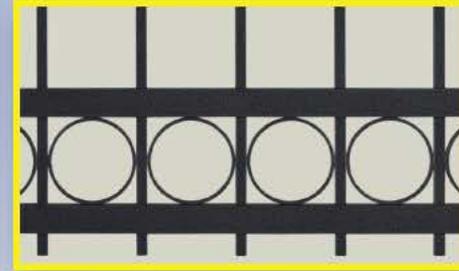

Optische Verfeinerung durch Zierringe

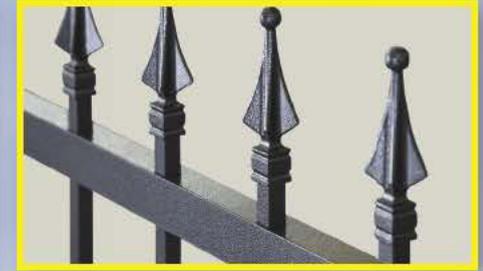

Stäbe durch gelasertes Formrohr gesteckt


## EKO. SCHMIEDEALU



Alle Zierspitzen möglich



Verstellbare Bänder mit Montageplatten

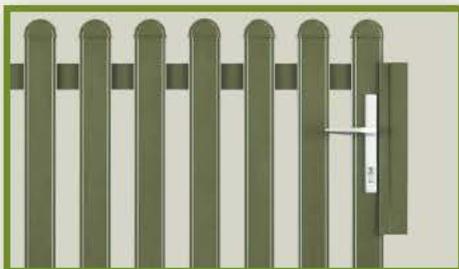

Kurzer Toranschlag mit Gummileiste

15/15mm Formrohre (senkrecht) bilden die Stäbe. Sie sind durch das gelaserte Trägerprofil durchgeführt. In der Standardausführung beträgt der Abstand ca. 120mm. Verschieden ausgeprägte Zierspitzen (ohne Aufpreis) variieren das Erscheinungsbild dieses formschönen Zaunmodells. Die Lieferung erfolgt komplett montagefertig, inklusive (NIRO-) Befestigungsmaterial.

